


Brunnensteuerung mit automatischer Entleerung mit switchclock 4 Kanal

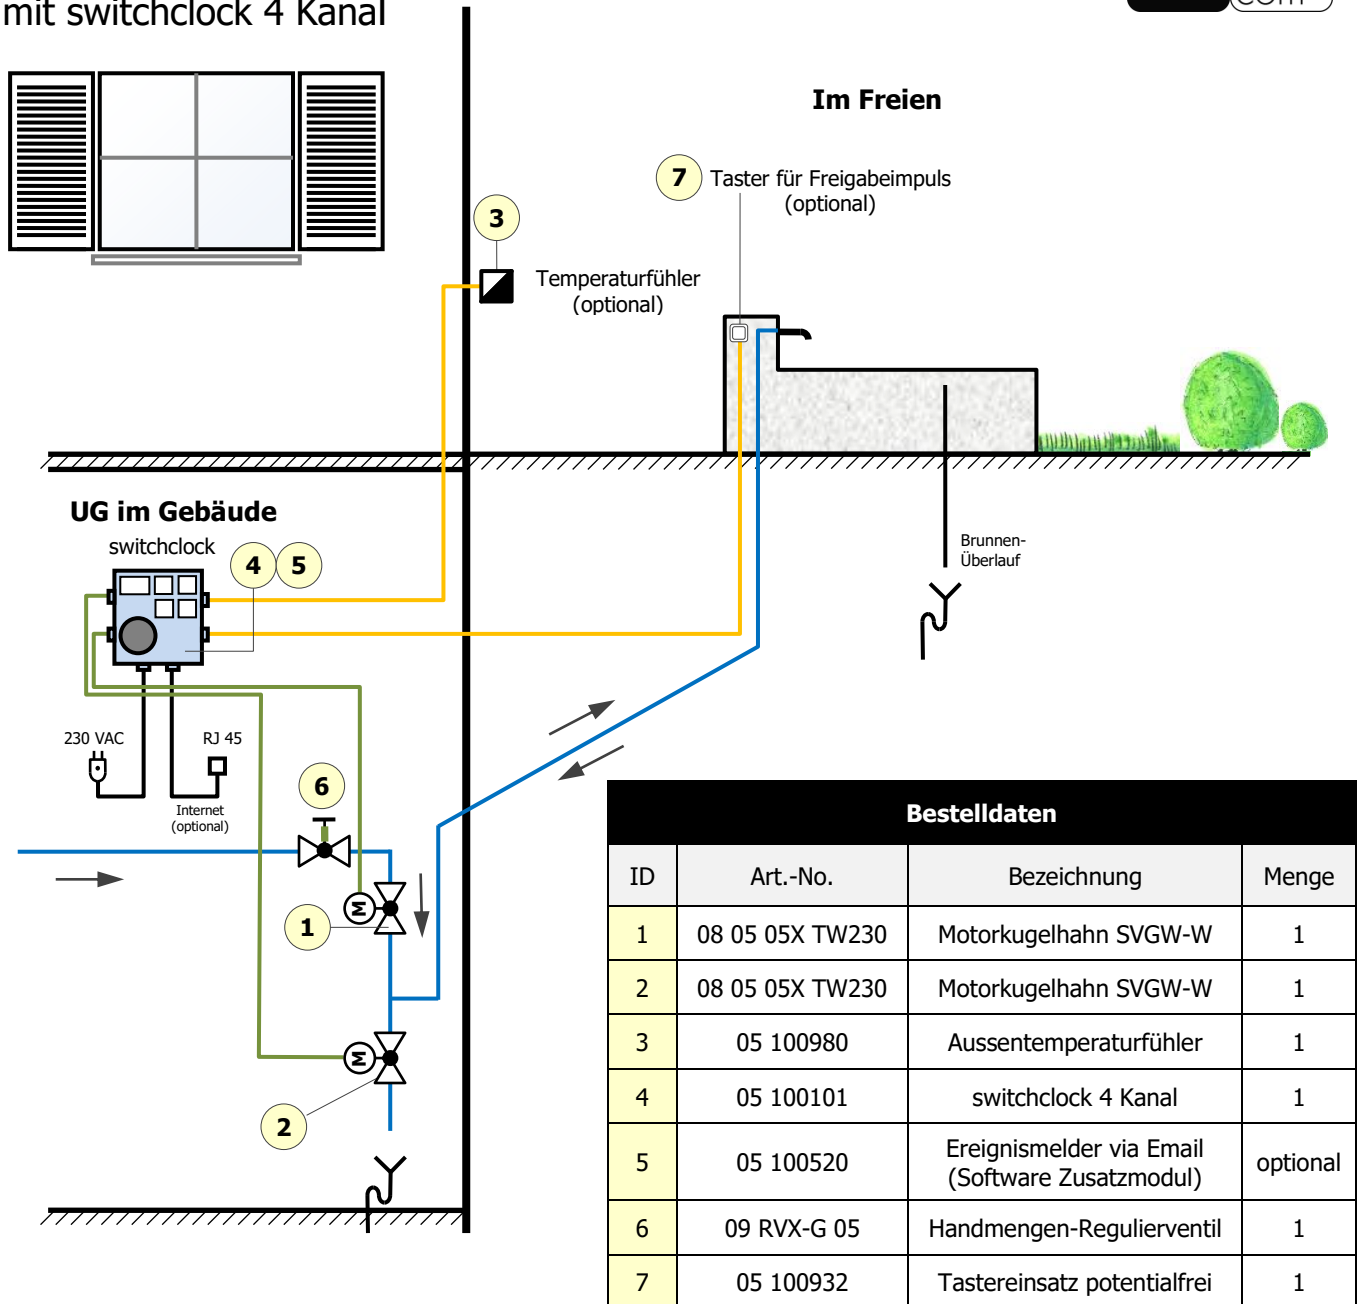

Funktionsbeschreibung switchclock:

Brunnensteuerung über Jahreszeitprogramm
(wahlweise z.B. angesteuert mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang = ASTRO-Funktion-switchclock)

Bei Frostgefahr automatische Entleerung.
(einstellbar z.B. wenn die Temperatur länger als 12 Std. unter 3°C sinkt => Entleerung)

Auf Wunsch kann der Brunnen auch mit einem Taster (potentialfrei) ausgerüstet werden.
Der Brunnen läuft nach dem Drücken des Tasters für eine vordefinierte Zeit.

Bei Nichtbenützung des Tasters findet z.B. alle 24 Std.
(Intervall frei einstellbar) eine automatische Hygienespülung durch switchclock statt.