

Vannes papillon pour l'eau potable Type STWDL-RG

DN32-DN350

Vannes papillon


Pression de service:	Voir tableau bar
Raccordement:	Entre-bridés PN10/16 avec forage de centrage
Corps:	GGG40, résine époxy
Papillon:	Inox AISI 316
Manchette:	EPDM
Fluides:	L'eau potable, liquides, neutres et propres
Temp. de service:	Max. +80°C
Agrément:	SSIGE-E (l'eau potable)

Réducteur manuel

Corps:	Acier, peinture bleu
Volant:	Acier, peinture noir
Indication de pos.:	Plastique

Options sur demande:

Autres fluides, pressions de service, matériaux, joints, diamètres, ou actionneurs électriques.

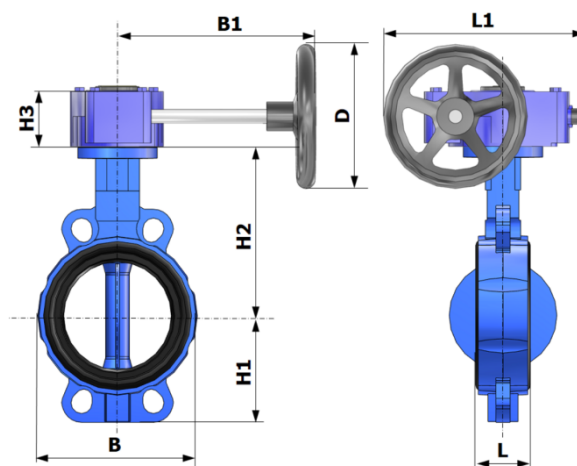

Encombresments (mm)

Art.-No.	DN	PN	bar	L	L1	B	B1	H1	H2	H3	D
09 STWDL-RG 050	50	10/16	16	43	95	125	125	65	140	55	130
09 STWDL-RG 065	65	10/16	16	46	95	140	125	85	150	55	130
09 STWDL-RG 080	80	10/16	16	46	95	130	125	90	155	55	130
09 STWDL-RG 100	100	10/16	16	52	95	150	125	110	180	55	130
09 STWDL-RG 125	125	10/16	16	56	95	185	125	125	195	55	130
09 STWDL-RG 150	150	10/16	16	56	95	210	125	135	205	55	130
09 STWDL-RG 200	200	10/16	16	60	115	270	200	170	230	70	205
09 STWDL-RG 250	250	10/16	10	68	115	320	200	200	270	70	205
09 STWDL-RG 300	300	10/16	10	77	145	370	240	240	295	80	255
09 STWDL-RG 350	350	10/16	10	77	145	425	240	275	310	80	255