

Vanne motorisée 1/2" – 1 1/4"

24 VDC

Vanne à bille

Fonction:	2/2-voies, passage intégral
Pression de service:	Max. 10 bar
Raccordement:	Taraudé femelle, femelle
Corps:	Inox 1.4408
Boule:	Inox 1.4408
Joint de la boule:	PTFE
Fluides:	L'eau potable, liquides, neutres, propres et air
Temp. du fluide:	Max. +65°C

Actionneur électrique

Type:	02
Fonction:	Sans rappel automatique
Corps:	Plastique
Tem de manoeuvre:	90° env. 13-15 secondes
Tension de racc.:	24 VDC 0.25 A (0.7 A)
Durée sous tension:	30%
Câble de raccordement:	ca. 1m, 7 pôles, 0.34mm ²
Degré de protection:	IP65
Temp ambiante:	-10°C / +50°C
Com. d'arrêt de sécur.:	Vis à tête creuse avec clé, à utiliser uniquement hors tension
Contact fin de course:	Sans pot. (ouvert, fermé), max. 24 VDC / 0.2 A
Position de montage:	Actionneur vertical en haut à horizontal
Agrément:	SSIGE (l'eau potable)

Encombrements (mm)

Art.-No.	Rp	L	B	H1	H2
08 02 05X TW24	1/2"	75	40	35	20
08 02 07X TW24	3/4"	80	50	40	25
08 02 10X TW24	1"	90	60	55	30
08 02 12X TW24	1 1/4"	110	70	60	35

Raccordement électrique

Raccordement électrique par NIBT et règlements locaux




La vannes doit être monté que la commande d'urgence est toujours accessible.

NIBT = Normes d'installation basse tension



la commande d'urgence

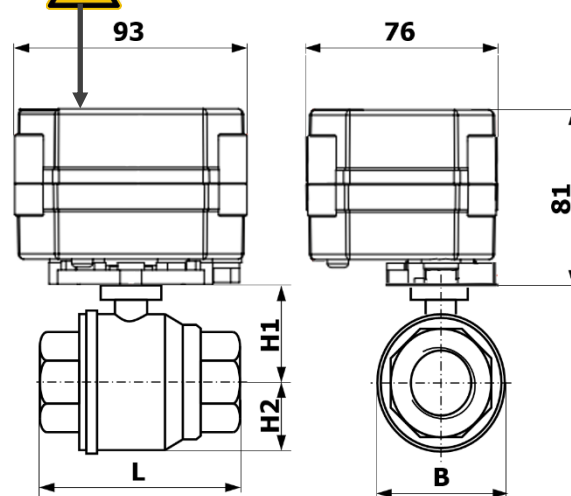

24 VDC


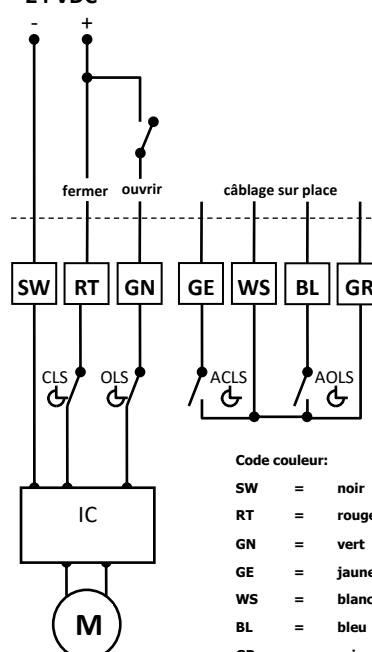


Schéma électrique DIN A4 voir page 2

Vanne motorisée 1/2" – 1 1/4" type 02

24 VDC

Schéma électrique

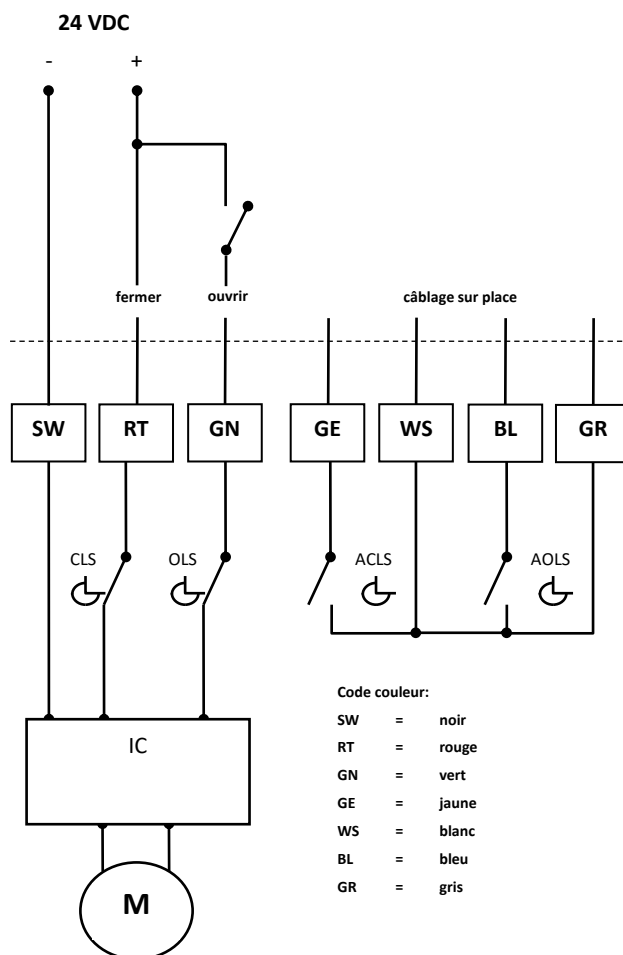

CLS Contact fin de course "fermée"
OLS Contact fin de course "ouvert"
ACLS add. contact fin de course "fermée"
AOLS add. contact fin de course "ouvert "