


Commande de la fontaine avec rinçage hygiénique et vidange automatique

avec switchclock 4 canaux

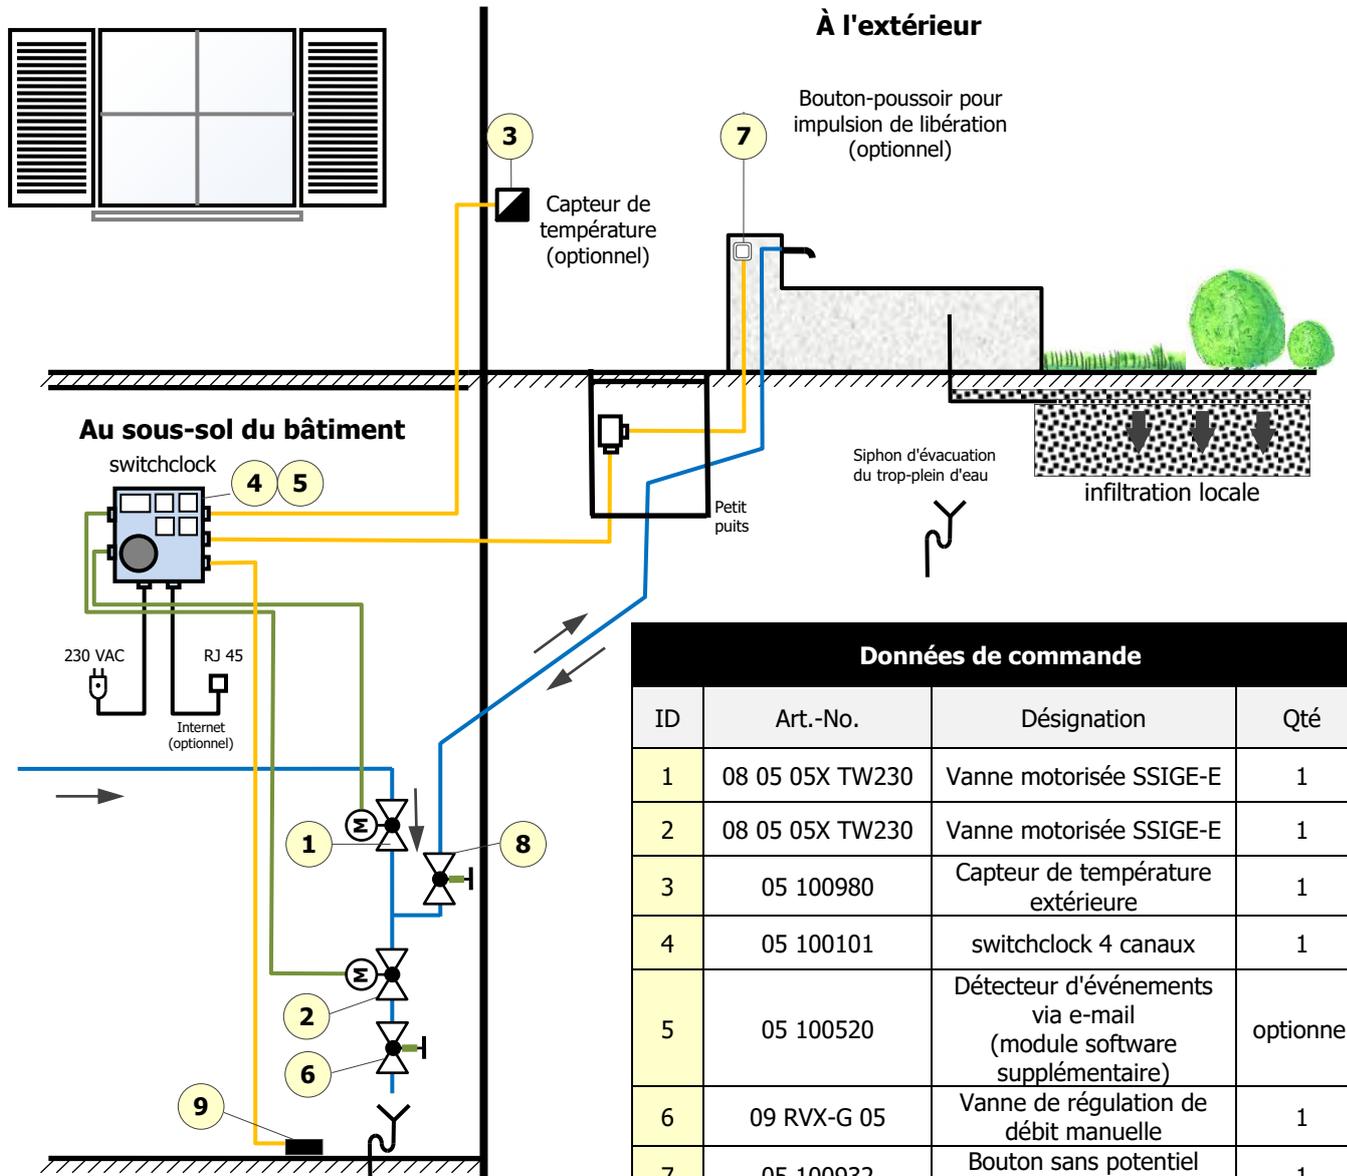

Données de commande			
ID	Art.-No.	Désignation	Qté
1	08 05 05X TW230	Vanne motorisée SSIGE-E	1
2	08 05 05X TW230	Vanne motorisée SSIGE-E	1
3	05 100980	Capteur de température extérieure	1
4	05 100101	switchclock 4 canaux	1
5	05 100520	Détecteur d'événements via e-mail (module software supplémentaire)	optionnel
6	09 RVX-G 05	Vanne de régulation de débit manuelle	1
7	05 100932	Bouton sans potentiel (optionnel)	1
8	09 RVX-G 05	Vanne de régulation de débit manuelle	optionnel
9	05 100945	Détecteur d'eau FM-HST	optionnel

Description de la fonction switchclock:

Commande de la fontaine par programme annuel (au choix, par ex. commandé par le lever du soleil, le coucher du soleil = fonction ASTRO-switchclock)

Vidange automatique en cas de danger de givre. (réglable par ex. si la température descend en dessous de 3°C pendant plus de 12 heures => vidange)

Sur demande, la fontaine peut également être équipée d'un bouton-poussoir (sans potentiel). La fontaine fonctionne pendant une durée prédéfinie après avoir appuyé sur le bouton-poussoir.

Rinçage hygiénique:

En cas de non-utilisation du bouton, un rinçage est effectué toutes les 24 heures. (intervalle librement configurable), switchclock effectue un rinçage hygiénique automatique.

