


Brunnensteuerung mit Hygienespülung und automatischer Entleerung

mit switchclock 4 Kanal

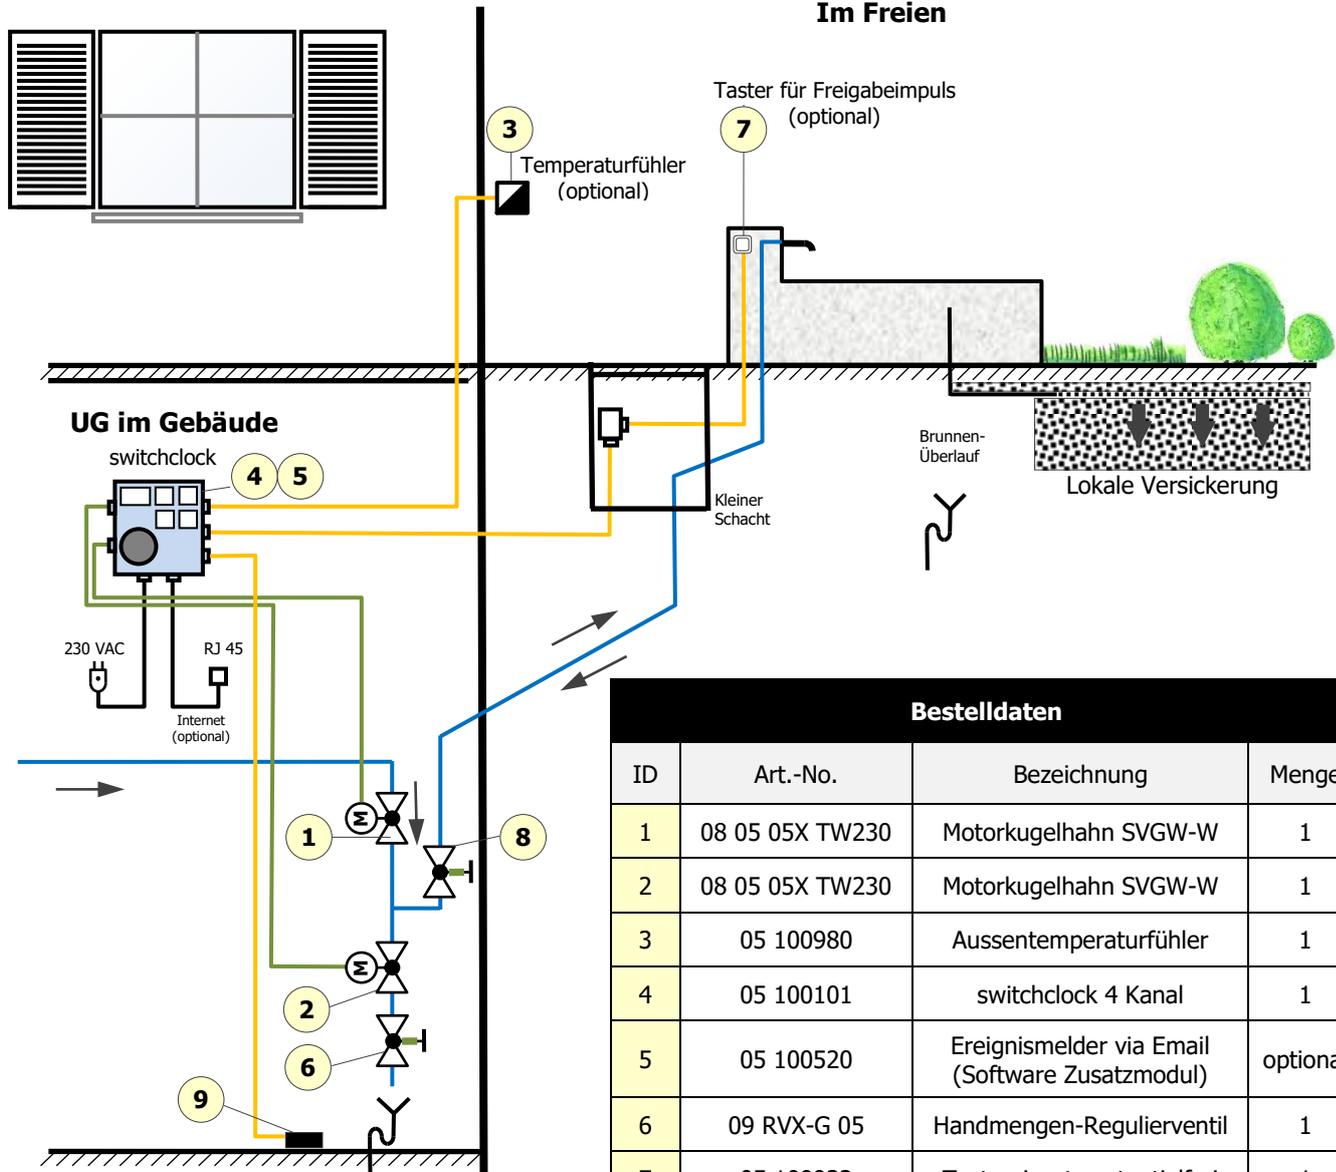

Bestelldaten			
ID	Art.-No.	Bezeichnung	Menge
1	08 05 05X TW230	Motorkugelhahn SVGW-W	1
2	08 05 05X TW230	Motorkugelhahn SVGW-W	1
3	05 100980	Aussentemperaturfühler	1
4	05 100101	switchclock 4 Kanal	1
5	05 100520	Ereignismelder via Email (Software Zusatzmodul)	optional
6	09 RVX-G 05	Handmengen-Regulierventil	1
7	05 100932	Tastereinsatz potentialfrei	1
8	09 RVX-G 05	Handmengen-Regulierventil	optional
9	05 100945	Wassermelder FM-HST	optional

Funktionsbeschreibung switchclock:

Brunnensteuerung über Jahreszeitprogramm
(wahlweise z.B. angesteuert mit Sonnenaufgang, Sonnenuntergang = ASTRO-Funktion-switchclock)

Bei Frostgefahr automatische Entleerung.
(einstellbar z.B. wenn die Temperatur länger als 12 Std. unter 3°C sinkt => automatische Entleerung)

Auf Wunsch kann der Brunnen auch mit einem Taster (potentialfrei) ausgerüstet werden.
Der Brunnen läuft nach dem Drücken des Tasters für eine vordefinierte, frei wählbare Zeit.



7

Hygienespülung:

Sommer: Bei Nichtbenützung des Tasters z.B. alle 24 Std. (Intervall frei einstellbar)
Winter: Trinkwasser Zuleitung, auf Wunsch alle 72 Std. (Intervall frei einstellbar)